

BY THE GLASS

BRAVA Encastrable / Built-in



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SPECS



L 42 $\frac{3}{4}$ " X H 21 $\frac{1}{2}$ " X P 19"
W 1073mm X H 546mm X D 483mm



Ouverture d'encastrement / Installation opening
L 42 $\frac{3}{4}$ " X H 22" X P 20 $\frac{1}{4}$ "
W 1111mm X H 559mm X D 514mm



48



Finition extérieure / Exterior finish

Acier inox brossé (autres finis disponibles)
Brushed stainless steel (other finishes available)



Finition intérieure / Interior finish

Acier inoxydable brossé
Brushed stainless steel



Capacité / Capacity

Présentation verticale dans un espace vrac
Stand up bottle in stacked space



Alimentation électrique / Power supply

120V CA, 60Hz, circuit 15A dédié
120V AC, 60Hz on 15 Amps breaker



Porte / Door

Cadre en inox brossé et verre thermos avec protection UV
Brushed inox frame with thermal glass with UV protection



Contrôle numérique LVG/ LVG Digital control

Calibré à 13°C, variable de 6° à 16°C / 43° à 61°F
Calibrated at 13°C, settable from 6° to 16°C / 43° to 61°F



Coupe-froid / Gasket

Magnétique fini noir
Magnetic, black finish



Isolation / Insulation

R16
R16



Éclairage / Lighting

DEL
LED



Vérouillage / Lock

Clé unique
Single key



Compresseur / Compressor


Non-inclus
Not included



Garantie / Warranty

2 ans pièces et main-d'oeuvre
years parts and labor

OPTIONS FINITION FINISH OPTIONS

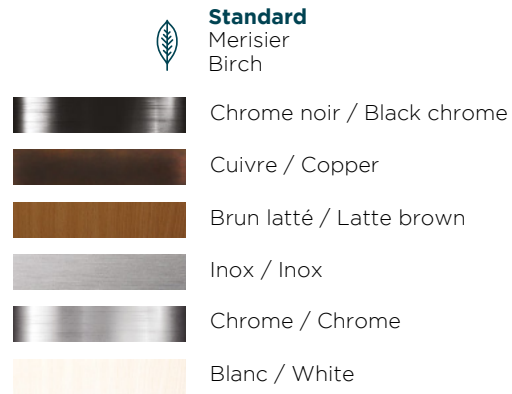

OPTIONS BOIS WOOD OPTIONS




RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION

- Évaporateur mural à air propulsé
Wall-mounted air evaporator
- Prévoir un drain pour l'évacuation de la condensation
Drain is required for condensation removal

Attention / Warning

COMPRESSEUR NON-INCLUS
Un retrait de 2" sur les côtés des pentures
est requis pour dégager les poignées.

COMPRESSOR NOT INCLUDED
A 2" space on hinge sides is required
for handle clearance.

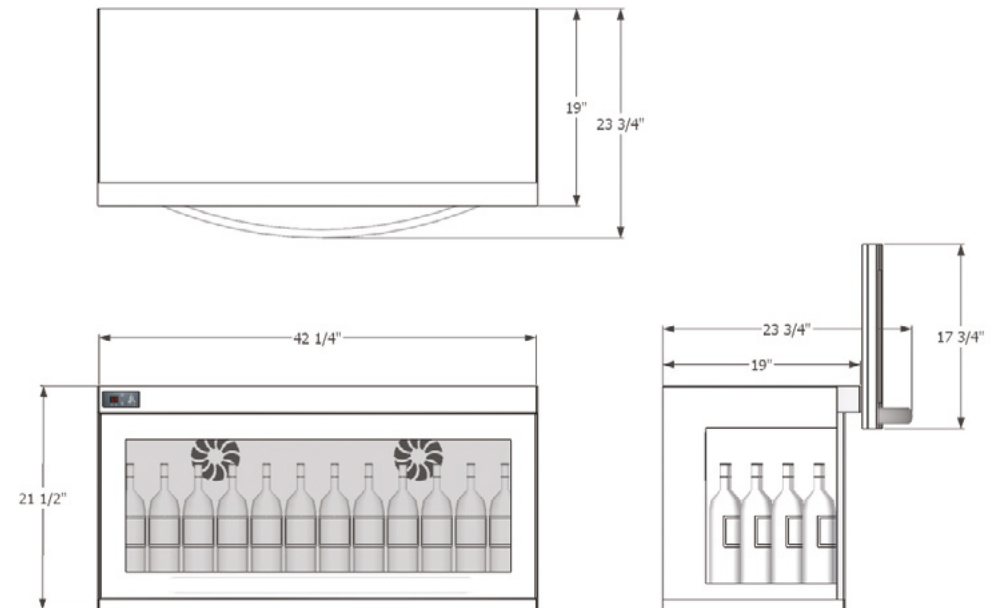

BY THE GLASS